

超高压树脂软管系列

ULTRA-HIGH PRESSURE THERMOPLASTIC HOSE



2003年成立以来,利通科技专注流体板块(液压软管、石油钻采软管、橡塑复合工业软管、超高压树脂软管、流体连接件、软硬管总成等)、超高压装备及服务板块(超高压HPP食品灭菌装备及应用服务、市政工程装备、市政管网服务等)、高分子材料板块(材料共混、材料改性、特种橡胶及橡塑制品等),是一家致力于为用户提供流体



输送高效解决方案、核电管路高效解决方案、页岩油气钻采管路高效输送解决方案、超高压水射流输送解决方案、氢气加注管路系统解决方案、市政智慧管网解决方案、超高压食品灭菌解决方案、高分子材料共混物高性能解决方案的国家级高新技术企业。

多年来,利通科技各项经营指标稳居国内同行业前列,一路成长为拥有“国家级专精特新‘小巨人’企业”、国家级“绿色工厂”、“河南省制造业单项冠军企业”、“河南省优秀民营企业”、“中国胶管十强企业”等几十项荣誉称号的知名企业,2021年11月15日,利通科技(股票代码:832225)成为北京证券交易所第一批上市公司。

利通科技紧紧围绕超高压流体创新应用产业链,延链、补链、强链,聚力高质量发展、加快动能转换。流体板块主营产品包含“低弯曲、高压、长寿命、多功能”的橡胶软管及软管组合件;耐磨耗、耐腐蚀、耐老化、大口径的橡塑复合软管;超高压、等通径的石油钻采压裂软管;高效、安全的超高压树脂软管;零泄漏、易装配的流体连接件与软硬管总成;超高压装备及服务板块包含绿色安全的超高压食品灭菌装备及灭菌应用服务;依托于超高压水切割技术的市政管网疏通装备及安全、高效的市政管网疏通、打堵、破拆工程服务;高分子材料板块包含多品类、高性能的混炼胶、尼龙循环再利用的改性材料、橡塑共混改性材料、特种混炼胶及橡塑制品。产品广泛应用于工程机械、农用机械、石油钻采、建筑、工业清洗、钢铁、化工、能源、核电、矿山开发、轨道交通、船舶制造、医药、绿色食品、市政工程等领域。



公司拥有CNAS认证的国家级实验室，建有“一院四所”的超高压流体创新研究院，分设漯河流体研究所、漯河超高压装备应用研究所、郑州超高压装备研究所、青岛高分子材料研究所，并与中原食品实验室合作、组建公共研发平台，育大做强超高压流体产业。公司先后通过质量管理体系（符合GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015）、武器装备质量管理体系（符合GJB 9001C-2017）、石油天然气行业制造类组织的质量管理体系（符合API Q1）、汽车质量管理体系（符合IATF 16949:2016）、环境管理体系（符合GB/T 24001-2016/ISO14001:2015）、职业健康安全管理体系（符合GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018）等；产品认证通过安标（MA·KA）、MSHA、美国石油协会API产品认证（7K、16C、17K）、美国船级社ABS型式认可、挪威船级社DNV型式认可、劳氏防火认证等。



自成立以来，利通科技始终坚持“认认真真做事，老老实实做人”的核心价值观，坚定不移地推进“独创引领，利他聚能”的发展战略，以建设四个利通（绿色、创新、数字、幸福利通）为己任，以新技术、新装备、新材料创新引领行业高质量发展，成为高质量的价值创造者有温度的幸福缔造者，让流体技术幸福亿万大众！



一、产品特性

- 1、耐磨性高
- 2、承压力强
- 3、柔软性好

二、产品应用

- 1、**油气及海洋:**应用于化学品压注、海底液压元件控制、海底井控等,可供超长管线。
- 2、**水射流:**应用于压力达4000bar(58000psi)的使用环境,如超高压水刀、射流破拆(钢筋混凝土拆除等)、管线切割、纸张或钢铁切割以及需要超高压的工业清洗,如贮罐和容器清洗、表面处理、建筑物表面清洗、除漆等。
- 3、**螺栓预紧:**应用于陆地及海上螺栓预紧系统及液压扭矩扳手等。
- 4、**压力试验设备:**应用于阀、工具、控制面板、维修设备等的控制。
- 5、**换热器:**应用于小口径换热器管的清洗等。

二、软管总成

软管总成由超高压树脂软管、连接件和配套附件装配而成,由于其多在超高压的环境下使用,装配的专业度对超高压树脂软管总成的安全性及使用性能起着决定性作用。利通科技将用户的使用体验视为生命,从软管、连接件、配件到半成品、总成成品检验,每一根合格出厂的超高压树脂软管总成都经历了层层把关。利通科技对精益生产的实施及精益理念的贯彻也绝不容许有不良品流入市场。

与利通科技其他软管产品的选型一样,您可以从以下几个方面选择合适的产品型号:

软管尺寸:包括软管内径、外径、长度等;


工作压力:由产品的使用工况所决定的最大工作压力、脉冲、以及要求的安全系数等;

使用温度:包括介质最高/最低使用温度及环境最高/最低温度等;

使用介质:介质的物理及化学性能等将对软管材质的选择产生决定性的影响;

应用环境的特殊要求:某些特定的使用环境会对产品的耐磨度、耐老化性能、耐曲挠性能、耐脉冲性能、弯曲半径等提出特殊要求(请咨询我们的业务人员提供最佳解决方案);

连接件选型:选择合适的连接件是生产合格总成产品的前提,根据设备的设计需求对连接件进行有效选择(或设计)将极大的提高总成产品的生产效率。

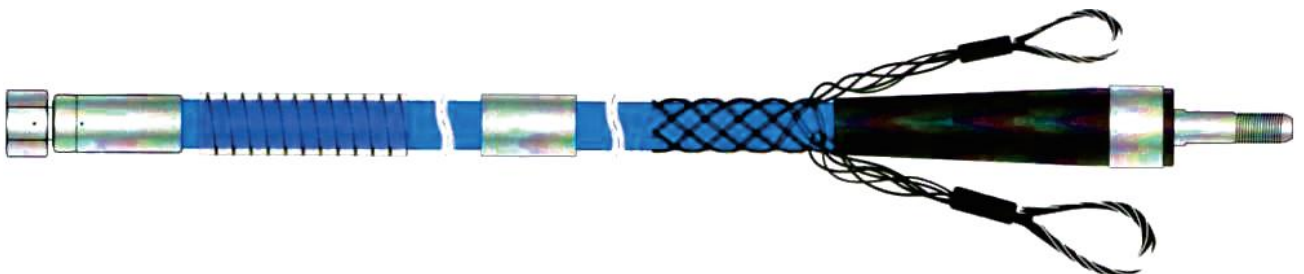

目 录

一、超高压树脂清洗软管系列

LT799 2S	From 690 to 1200bar(10005 to 17400psi)
LT799 2SH	From 1400 to 1500bar(20300 to 21750psi)
LT799 4S	From 760 to 1400bar(11020 to 20300psi)
LT799 4SH	From 1040 to 2200bar(15080 to 31900psi)
LT799 6S	From 1200 to 2800bar(17400 to 40600psi)
LT799 6SH	From 1800 to 2800bar(26100 to 40600psi)
LT799 8S	From 3000 to 4000bar(43500 to 58000psi)


二、超高压树脂清洗软管系列接头

LT799 2S From 690 to 1200 bar (10005 to 17400 psi)



软管尺寸			内径 ID		外径 OD		工作压力 WP		弯曲半径 B.R
dash	inch	DN	mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm
-2	1/8	3	3.5	0.138	7.2	0.283	1040	15080	60
-2.5	5/32	4	4.1	0.161	9.0	0.323	1200	17400	65
-3	3/16	5	5.2	0.205	11.0	0.386	1040	15080	70
-4	1/4	6	6.4	0.252	12.0	0.453	1040	15080	85
-5	5/16	8	7.9	0.311	14.5	0.539	1040	15080	100
-6	3/8	10	9.9	0.390	16.4	0.646	690	10005	140
-8	1/2	12	12.8	0.504	20.4	0.803	690	10005	200

LT799 2SH From 1400 to 1500 bar (20300 to 21750 psi)



软管尺寸			内径 ID		外径 OD		工作压力 WP		弯曲半径 B.R
dash	inch	DN	mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm
-2.5	5/32	4	3.9	0.154	10.5	0.413	1500	21750	70
-3	3/16	5	4.8	0.189	12.0	0.472	1400	20300	75

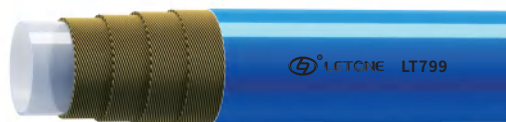LT799 4S From 760 to 1400 bar (11020 to 20300 psi)


软管尺寸			内径 ID		外径 OD		工作压力 WP		弯曲半径 B.R
dash	inch	DN	mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm
-2.5	5/32	4	4.0	0.157	10.3	0.406	1400	20300	90
-4	1/4	6	6.2	0.244	13.2	0.520	1380	20010	100
-5	5/16	8	7.9	0.311	15.4	0.606	1380	20010	140
-6	3/8	10	9.9	0.390	18.2	0.717	1100	15950	180
-8	1/2	12	12.8	0.504	22.1	0.870	1040	15080	220
-12	3/4	20	18.8	0.740	29.9	1.177	760	11020	250

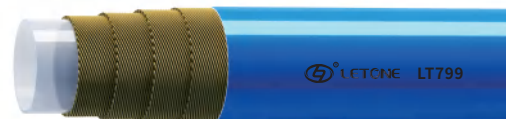LT799 4SH From 1040 to 2200 bar (15080 to 31900 psi)


软管尺寸			内径 ID		外径 OD		工作压力 WP		弯曲半径 B.R
dash	inch	DN	mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm
-2.5	5/32	4	4.0	0.157	11.0	0.390	2200	31900	95
-3	3/16	5	5.1	0.201	12.8	0.465	1800	26100	100
-4	1/4	6	6.3	0.248	14.3	0.524	1640	23780	105
-5	5/16	8	8.2	0.323	16.6	0.614	1500	21750	145
-6	3/8	10	9.9	0.390	18.8	0.740	1400	20300	190
-8	1/2	12	12.8	0.504	22.5	0.850	1300	18850	225
-12	3/4	20	18.8	0.740	30.0	1.181	1040	15080	260
-16	1	25	24.8	0.976	38.3	1.508	1040	15080	300

LT799 6S From 1200 to 2800 bar (17400 to 40600 psi)


软管尺寸			内径 ID		外径 OD		工作压力 WP		弯曲半径 B.R
dash	inch	DN	mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm
-2.5	5/32	4	4.0	0.157	12.5	0.465	2800	40600	140
-3	3/16	5	5.1	0.201	14.8	0.583	2500	36250	200
-4	1/4	6	6.3	0.248	16.0	0.630	2500	36250	210
-5	5/16	8	8.2	0.323	18.5	0.728	2500	36250	220
-6	3/8	10	9.9	0.390	20.8	0.819	2070	30015	250
-8	1/2	12	12.8	0.504	27.0	1.063	1800	26100	290
-12	3/4	20	18.8	0.740	35.0	1.378	1600	23200	350
-16	1	25	24.8	0.976	41.0	1.614	1200	17400	410

LT799 6SH From 1800 to 2800 bar (26100 to 40600 psi)


软管尺寸			内径 ID		外径 OD		工作压力 WP		弯曲半径 B.R
dash	inch	DN	mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm
-3	3/16	5	5.0	0.197	15.6	0.614	2800	40600	205
-4	1/4	6	6.3	0.248	16.5	0.650	2800	40600	215
-5	5/16	8	8.1	0.319	19.0	0.748	2500	36250	225
-8	1/2	12	12.8	0.504	28.5	1.122	2070	30015	300
-12	3/4	20	18.8	0.740	36.5	1.437	1800	26100	360

LT799 8S From 3000 to 4000 bar (43500 to 58000 psi)


软管尺寸			内径 ID		外径 OD		工作压力 WP		弯曲半径 B.R
dash	inch	DN	mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm
-3	3/16	5	4.7	0.185	16.0	0.630	4000	58000	210
-5	5/16	8	7.6	0.299	21.5	0.846	3200	46400	280
-8	1/2	12	12.8	0.504	30.0	1.181	3000	43500	350



套筒

LT799 2S



描述	软管规格		C mm	L mm
	DN	inches		
1/8 LT799 2S	3	1/8	10.4	33.5
5/32 LT799 2S	4	5/32	12.5	34.0
3/16 LT799 2S	5	3/16	14.0	40.0
1/4 FLT799 2S	6	1/4	17.5	42.0
5/16 LT799 2S	8	5/16	21.0	41.0
3/8 LT799 2S	10	3/8	24.5	50.0
1/2 LT799 2S	12	1/2	29.0	55.0

LT799 2SH



描述	软管规格		C mm	L mm
	DN	inches		
5/32 LT799 2SH	4	5/32	12.5	34.0
3/16 LT799 2SH	5	3/16	13.8	40.0

LT799 4S



描述	软管规格		C mm	L mm
	DN	inches		
5/32 LT799 4S	4	5/32	18.2	34.0
1/4 LT799 4S	6	1/4	24.0	42.0
5/16 LT799 4S	8	5/16	23.5	44.0
3/8 LT799 4S	10	3/8	27.0	50.0
1/2 LT799 4S	12	1/2	37.0	60.0
3/4 LT799 4S	20	3/4	40.5	69.0

LT799 4SH



描述	软管规格		C mm	L mm
	DN	inches		
5/32 LT799 4SH	4	5/32	18.2	45
3/16 LT799 4SH	5	3/16	20.8	40.0
1/4 LT799 4SH	6	1/4	24.0	43.0
5/16 LT799 4SH	8	5/16	23.5	45.0
3/8 LT799 4SH	10	3/8	27.0	50.0
1/2 LT799 4SH	12	1/2	37.0	62.0
3/4 LT799 4SH	20	3/4	41.0	70.0
1 LT799 4SH	25	1	49.3	75.0

套筒

LT799A 6S



描述	软管规格		C mm	L mm
	DN	inches		
1/2 LT799A 6S	12	1/2	35.7	62.0
3/4 LT799A 6S	20	3/4	46.5	71.5

LT799B 6S



描述	软管规格		C mm	L mm
	DN	inches		
5/32 LT799B 6S	4	5/32	17.6	45.0
3/16 LT799B 6S	5	3/16	22.5	63.5
5/16 LT799B 6S	8	5/16	31.1	63.5
3/8 LT799B 6S	10	3/8	28.5	52.0
1/2 LT799B 6S	12	1/2	35.7	66.0
3/4 LT799B 6S	20	3/4	46.5	72.0
1 LT799B 6S	25	1	52.2	78.0

LT799C 6S



描述	软管规格		C mm	L mm
	DN	inches		
3/16 LT799C 6S	5	3/16	22.7	64.0
1/4 LT799C 6S	6	1/4	26.5	64.0
5/16 LT799C 6S	8	5/16	31.1	64.0
5/16 LT799C 6S	8	5/16	31.1	70.0
1/2 LT799C 6S	12	1/2	35.7	66.0
3/4 LT799C 6S	20	3/4	46.5	72.0

LT799E 6SH



描述	软管规格		C mm	L mm
	DN	inches		
3/16 LT799E 6SH	5	3/16	24.7	69.0
5/16 LT799E 6SH	8	5/16	31.1	66.5
1/2 LT799E 6SH	12	1/2	35.7	75.0

LT799B 8S



描述	软管规格		C mm	L mm
	DN	inches		
3/16 LT799B 8S	5	3/16	26.1	69.0
5/16 LT799B 8S	8	5/16	34.1	69.0
1/2 LT799B 8S	12	1/2	39.2	75.0

软管接头

BSPP FEMALE



描述	锥度	WP psi	螺纹F	适用软管
1/4"F-BSPP A 1/8"	24-60	22000	1/4"-19GAS	2S-3-1040
1/4"F-BSPP B/A 5/32"	24-60	22000	1/4"-19GAS	2S-4-1200,4S-4-1040
1/4"F-BSPP B/A 5/32"	24-60	22000	1/4"-19GAS	2SH-3-1040
1/4"F-BSPP C 5/32"	24-60	31900	1/4"-19GAS	4SH-4-2200
1/4"F-BSPP A 3/16"	24-60	22000	1/4"-19GAS	2S-5-1040
1/4"F-BSPP A 3/16"	24-60	22000	1/4"-19GAS	2SH-4-1200
1/4"F-BSPP C 3/16"	24-60	26100	1/4"-19GAS	4SH-5-1800
1/4"F-BSPP F/E 3/16"	24-60	40600	1/4"-19GAS	B6S-5-2500,D6S-5-2800
1/4"F-BSPP I/H 3/16"	24-60	40600	1/4"-19GAS	E6SH-5-3200,B8S-5-4000
1/4"F-BSPP B/A 1/4"	24-60	22000	1/4"-19GAS	2S-6-1040,4S-6-1380
1/4"F-BSPP C 1/4"	24-60	24000	1/4"-19GAS	4SH-6-1640
3/8"F-BSPP A 5/16"	24-60	22000	3/8"-19GAS	2S-8-1040
3/8"F-BSPP C/B 5/16"	24-60	22000	3/8"-19GAS	4S-8-1380,4SH-8-1500
1/2"F-BSPP B/A 3/8"	24-60	22000	1/2"-14GAS	2S-10-690,4S-10-1100
1/2"F-BSPP E/C 3/8"	24-60	28000	1/2"-14GAS	4SH-10-1400,B6S-10-2070
1/2"F-BSPP A 1/2"	24-60	18000	1/2"-14GAS	2S-12-690
1/2"F-BSPP G/D/C/B 1/2"	24-60	22000	1/2"-14GAS	4S-12-1040,4SH-12-1300, 4SHH-12-1040,A6S-12-1400
1"F-BSPP G/C/A 3/4"	60	18000	1"-11GAS	4S-20-760,4SH-20-1040,A6S-20-1200
1+1/4"F-BSPP C1	60	15000	1+1/4"-11GAS	4SH-25-1040

BSPP MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/4M-BSPP B/A 5/32	22000	1/4-19GAS	2S-4-1200,4S-4-1040
1/8M-BSPP C5/32	31900	1/8-28GAS	4SH-4-2200
1/4M-BSPP A 3/16	22000	1/4-19GAS	2SH-4-1200
1/4M-BSPP C3/16	26100	1/4-19GAS	4SH-5-1800
1/8M-BSPP B/A 1/4	22000	1/8-28GAS	2S-6-1040,4S-6-1380
1/4M-BSPP B/A 1/4	22000	1/4-19GAS	2S-6-1040,4S-6-1380
3/8M-BSPP B/A 1/4	22000	3/8-28GAS	2S-6-1040,4S-6-1380
1/4M-BSPP C 1/4	24000	1/4-19GAS	4SH-6-1640
1/4M-BSPP A 5/16	22000	1/4-19GAS	2S-8-1040
3/8M-BSPP A 5/16	22000	3/8-19GAS	2S-8-1040
1/4M-BSPP C/B 5/16	22000	1/4-19GAS	4S-8-1380,4SH-8-1500
3/8M-BSPP C/B 5/16	24000	3/8-19GAS	4S-8-1380,4SH-8-1500
3/8M-BSPP B/A 3/8	22000	3/8-19GAS	4S-10-1100,2S-10-690
3/8M-BSPP C 3/8	22000	3/8-19GAS	4SH-10-1400

METRIC 24°/60° FEMALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
14×1.5F-MET24-60 A 3/16	22000	M14×1.5	2S-5-1040
14×1.5F-MET24-60 C 3/16	26100	M14×1.5	4SH-5-1800
14×1.5F-MET24-60 F/E 3/16	45000	M14×1.5	B6S-5-2500,D6S-5-2800
14×1.5F-MET24-60 I/H 3/16	45000	M14×1.5	E6SH-5-3200,B8S-5-4000
14×1.5F-MET24-60 B/A 1/4	22000	M14×1.5	2S-6-1040,4S-6-1380
16×1.5F-MET24-60 B/A 1/4	22000	M16×1.5	2S-6-1040,4S-6-1380

软管接头

DKOS FEMALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
24X1.5 F-DKOSB/A 5/32"	30000	M24X1.5	2S-4-1200,4S-4-1040
24X1.5 F-DKOSB/A 5/32"	30000	M24X1.5	2SH-3-1040
24X1.5 F-DKOSA3/16"	30000	M24X1.5	2S-5-1040
24X1.5 F-DKOSA3/16"	30000	M24X1.5	2SH-4-1200
20X1.5 F-DKOSC3/16"	30000	M20X1.5	4SH-5-1800
18X1.5 F-DKOS B/A1/4"	24000	M18X1.5	2S-6-1040,4S-6-1380
22X1.5 F-DKOS B/A 1/4"	24000	M20X1.5	2S-6-1040,4S-6-1380
24X1.5 F-DKOS B/A 1/4"	24000	M22X1.5	2S-6-1040,4S-6-1380
18X1.5 F-DKOS C 1/4'	30000	M24X1.5	4SH-6-1640
20X1.5 F-DKOS A 5/16"	30000	M18X1.5	2S-8-1040
24X1.5 F-DKOS A 5/16"	30000	M20X1.5	2S-8-1040
20X1.5 F-DKOS B5/16B	40000	M24X1.5	4S-8-1380,4SH-8-1500
22X1.5 F-DKOS C/B 5/16"	40000	M20X1.5	4S-8-1380,4SH-8-1500
24X1.5 F-DKOS C/B 5/16"	40000	M22X1.5	4S-8-1380,4SH-8-1500
24X1.5 F-DKOS F/E 5/16"	40000	M24X1.5	B6S-8-2100,D6S-8-2500
24X1.5 F-DKOS I/H 5/16"	46400	M24X1.5	E6SH-8-2800,B8S-8-3800
22X1.5 F-DKOS B/A 3/8"	28000	M22X1.5	2S-10-690,4S-10-1100
24X1.5 F-DKOS B/A 3/8"	28000	M24X1.5	2S-10-690,4S-10-1100
22X1.5 F-DKOS E/C 3/8"	30000	M22X1.5	4SH-10-1400,B6S-10-2070
24X1.5 F-DKOS E/C 3/8"	30000	M24X1.5	4SH-10-1400,B6S-10-2070
22X1.5 F-DKOS A 1/2"	18000	M22X1.5	2S-12-690
24X1.5 F-DKOS A 1/2"	18000	M24X1.5	2S-12-690
22X1.5 F-DKOS G/D/C/B 1/2"	22000	M22X1.5	4S-12-1040,4SH-12-1300, 4SHH-12-1040,A6S-12-1400
24X1.5 F-DKOS G/D/C/B 1/2"	22000	M24X1.5	4S-12-1040,4SH-12-1300, 4SHH-12-1040,A6S-12-1400
24X1.5 F-DKOS F/E 1/2"	30000	M24X1.5	B6S-12-1800,D6S-12-2070
24X1.5 F-DKOS I/H 1/2"	43000	M24X1.5	E6SH-12-2500,B8S-12-3010
36X2 F-DKOS E/G/C/B/A 3/4"	24000	M36X2	4S-20-760,4SH-20-1040, A6S-20-1200,B6S-20-1400
42X2 F-DKOS E/C 1"	22000	M42X2	4SH-25-1040,B6S-25-1200

JIC FEMALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
9/16 F-JIC B/A 1/4	22000	9/16-18 UNF	2S-6-1040,4S-6-1380
9/16 F-JICC 1/4	24000	9/16-18 UNF	4SH-6-1640
9/16 F-JIC A 5/16	22000	9/16-18 UNF	2S-8-1040
3/4 F-JIC C/B 5/16	22000	3/4-16 UNF	4S-8-1380,4SH-8-1500
3/4 F-JIC B/A 3/8	22000	3/4-16 UNF	2S-10-690,4S-10-1100
3/4 F-JICC3/8	22000	3/4-16 UNF	4SH-10-1400
7/8 F-JIC G/D/C/B 1/2	22000	7/8-14 UNF	4S-12-1040, 4SH-12-1300 4SHH-12-1040, A6S-12-1400
1+5/16 F-JIC G/C/A 3/4	24000	1+5/16-12 UN	4S-20-760, 4SH-20-1040,A6S-20-1200
1+5/16 F-JICCI	15000	I-t-5/16-12 UN	4SH-25-1040

NPT FEMALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/4 F-NPT B/A 1/4	22000	1/4-18 NPTF	2S-6-1040,4S-6-1380

软管接头

NPT NO HEXMALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/16M-NPTA1/8NOHEX	22000	1/16-27 NPTF	2S-3-1040
1/4 M-NPT B/A 1/4 NO HEX	22000	1/4-18 NPTF	2S-6-1040,4S-6-1380

MP MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
3/8M-MPC1/4	22500	3/8-24 UNFLH	4SH-6-1640
9/16 M-MPC/B 5/16	22500	9/16-18 UNFLH	4S-8-1380, 4SH-8-1500
3/4 M-MPC/B 5/16	22500	3/4-16 UNFLH	4S-8-1380, 4SH-8-1500
3/4M-MPF/E 5/16	22500	3/4-16 UNF LH	B6S-8-2100,D6S-8-2500,C6S-8-2500
3/4 M-MPI/H 5/16	22500	3/4-16 UNFLH	E6SH-8-2800
9/16M-MPA1/2	22500	9/16-18 UNFLH	2S-12-690
9/16M-MPF/E 1/2	22500	9/16-18 UNFLH	B6S-12-1800,D6S-12-2070
3/4 M-MP F/E 1/2	22500	3/4-16 UNF LH	B6S-12-1800,D6S-12-2070
9/16M-MPG/D/C/B 1/2	22500	9/16-18 UNFLH	4S-12-1040,4SH-12-1300 4SHH-12-1040,A6S-12-1400
3/4 M-MP G/D/C/B 1/2	22500	3/4-16 UNF LH	4S-12-1040,4SH-12-1300 4SHH-12-1040,A6S-12-1400
1 M-MP E/G/C/B/A 3/4	22500	1-14 UNS LH	4S-20-760,4SH-20-1040 A6S-20-1200,B6S-20-1400
1M-MPE 1	20000	1-14 UNS LH	B6S-25-1200

NPT MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/16 M-NPT B/A 5/32	22000	1/16-27 NPTF	2S-4-1200,4S-4-1040
1/8 M-NPT B/A 5/32	22000	1/8-27 NPTF	2S-4-1200,4S-4-1040
1/4 M-NPT B/A 5/32	22000	1/4-18 NPTF	2S-4-1200,4S-4-1040
1/8 M-NPT C 5/32	22000	1/8-27 NPTF	4SH-4-2200
1/8 M-NPT A 3/16	22000	1/8-27 NPTF	2S-5-1040
1/4 M-NPT A 3/16	22000	1/4-18 NPTF	2S-5-1040
1/4 M-NPT C 3/16	22000	1/4-18 NPTF	4SH-5-1800
1/8 M-NPT B/A 1/4	22000	1/8-27 NPTF	2S-6-1040,4S-6-1380
1/4 M-NPT B/A 1/4	22000	1/4-18 NPTF	2S-6-1040,4S-6-1380
3/8 M-NPT B/A 1/4	22000	3/8-18 NPTF	2S-6-1040,4S-6-1380
1/4 M-NPT C 1/4	22000	1/4-18 NPTF	4SH-6-1640
1/4 M-NPT A 5/16	22000	1/4-18 NPTF	2S-8-1040
3/8 M-NPT A 5/16	22000	3/8-18 NPTF	2S-8-1040
1/4 M-NPT C/B 5/16	22000	1/4-18 NPTF	4S-8-1380,4SH-8-1500
3/8 M-NPT C/B 5/16	22000	3/8-18 NPTF	4S-8-1380,4SH-8-1500
3/8 M-NPT B/A 3/8	22000	3/8-18 NPTF	2S-10-690, 4S-10-1100
1/2 M-NPT B/A 3/8	22000	1/2-14 NPTF	2S-10-690, 4S-10-1100
1/2 M-NPT A 1/2	18000	1/2-14 NPTF	2S-12-690
1/2 M-NPT G/D/C/B 1/2	22000	1/2-14 NPTF	4S-12-1040,4SH-12-1300 4SHH-12-1040,A6S-12-1400
3/4 M-NPT G/C/B 3/4	15000	3/4-14 NPT	4S-20-760,24SH-20-1040, A6S-20-1200
1 M-NPT G/C/B 3/4	15000	1-11.5 NPTF	4S-20-760,24SH-20-1040, A6S-20-1200
1 M-NPT C 1	15000	1-11.5 NPTF	4SH-25-1040

软管接头

TYPE-M FEMALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
9/16 F-TYPE MB/A 5/32	30000	9/16-18 UNF	2S-4-1200, 4S-4-1040
9/16 F-TYPE M E/C 5/32	58000	9/16-18 UNF	4SH-4-2200, B6S-4-2800
9/16 F-TYPE MA 3/16	30000	9/16-18 UNF	2S-5-1040
9/16 F-TYPE MC 3/16	30000	9/16-18 UNF	4SH-5-1800
9/16 F-TYPE M F/E 3/16	45000	9/16-18 UNF	B6S-5-2500, D6S-5-2800
9/16 F-TYPE M I/H 3/16	58000	9/16-18 UNF	E6SH-5-3200, B8S-5-4000
9/16 F-TYPE M B/A 1/4	24000	9/16-18 UNF	2S-6-1040, 4S-6-1380
9/16 F-TYPE M C 1/4	30000	9/16-18 UNF	4SH-6-1640
9/16 F-TYPE M F 1/4 45000	45000	9/16-18 UNF	D6S-6-2800
3/4 F-TYPE MA 5/16 SS	22000	3/4-16 UNF	2S-8-1040
3/4 F-TYPE M C/B 5/16	22000	3/4-16 UNF	4S-8-1380, 4SH-8-1500
3/4 F-TYPE M F/E 5/16	40000	3/4-16 UNF	B6S-8-2100, D6S-8-2500, C6S-8-2500
7/8 F-TYPE M F/E 5/16	40000	7/8-14 UNF	B6S-8-2100, D6S-8-2500, C6S-8-2500
3/4 F-TYPE M I/H 5/16	46400	3/4-16 UNF	E6SH-8-2800, B8S-8-3800
7/8 F-TYPE M I/H 5/16	46400	7/8-14 UNF	E6SH-8-2800, B8S-8-3800
1+1/8 F-TYPE M I/H 5/16	46400	1+1/8-12 UNF	E6SH-8-2800, B8S-8-3800
3/4 F-TYPE M B/A 3/8 SS	22000	3/4-16 UNF	2S-10-690, 4S-10-1100
3/4 F-TYPE M C 3/8	22000	3/4-16 UNF	4SH-10-1400
1 F-TYPE MA 1/2	18000	1-12 UNF	2S-12-690
1 F-TYPE M F/E 1/2	30000	1-12 UNF	B6S-12-1800, D6S-12-2070
1 F-TYPE M G/D/C/B 1/2	22000	1-12 UNF	4S-12-1040, 4SH-12-1300, 4SH-12-1040, A6S-12-1400
1 F-TYPE M I/H 1/2	43000	1-12 UNF	E6SH-12-2500, B8S-12-3010
1+5/16 F-TYPE M E/G/C/B/A 3/4	24000	1+5/16-12 UN	4S-20-760, 4SH-20-1040, A6S-20-1200, B6S-20-1400
1+5/16 F-TYPE MCI	22000	1+5/16-12 UN	4SH-25-1040

HP MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/4 M-HP B/A 5/32	30000	1/4-28 UNF LH	2S-4-1200, 4S-4-1040
1/4 M-HP E/C 5/32	58000	1/4-28 UNF LH	4SH-4-2200, B6S-4-2800
3/8 M-HP E/C 5/32	58000	3/8-24 UNF LH	4SH-4-2200, B6S-4-2800
9/16 M-HP E/C 5/32	58000	9/16-18 UNF LH	4SH-4-2200, B6S-4-2800
1/4 M-HP C 3/16	30000	1/4-28 UNF LH	4SH-5-1800
3/8 M-HP C 3/16	30000	3/8-24 UNF LH	4SH-5-1800
9/16 M-HP C 3/16	30000	9/16-18 UNF LH	4SH-5-1800
1/4 M-HP F/E 3/16	45000	1/4-28 UNF LH	B6S-5-2500, D6S-5-2800
1/4 M-HP I/H 3/16	58000	1/4-28 UNF LH	E6SH-5-3200, B8S-5-4000
3/8 M-HP F/E 3/16	45000	3/8-24 UNF LH	B6S-5-2500, D6S-5-2800
3/8 M-HP I/H 3/16	58000	3/8-24 UNF LH	E6SH-5-3200, B8S-5-4000
9/16 M-HP F/E 3/16	45000	9/16-18 UNF LH	B6S-5-2500, D6S-5-2800
9/16 M-HP I/H 3/16	58000	9/16-18 UNF LH	E6SH-5-3200, B8S-5-4000
9/16 M-HP B/A 1/4	24000	9/16-18 UNF LH	2S-6-1040, 4S-6-1380
3/8 M-HP C 1/4	30000	3/8-24 UNF LH	4SH-6-1640
3/8 M-HP F 1/4	46400	3/8-24 UNF LH	D6S-6-2800
9/16 M-HP F 1/4	46400	9/16-18 UNF LH	D6S-6-2800
9/16 M-HP C/B 5/16	30000	9/16-18 UNF LH	4S-8-1380, 4SH-8-1500
3/8 M-HP F/E 5/16	40000	3/8-24 UNF LH	B6S-8-2100, C6S-8-2500, D6S-8-2500
3/8 M-HP I/H 5/16	46400	3/8-24 UNF LH	E6SH-8-2800, B8S-8-3800
9/16 M-HP F/E 5/16	40000	9/16-18 UNF LH	B6S-8-2100, C6S-8-2500, D6S-8-2500
9/16 M-HP 15/16	55100	9/16-18 UNF LH	E6SH-8-2800, B8S-8-3800
9/16 M-HP E/C 3/8	40000	9/16-18 UNF LH	4SH-10-1400, B6S-10-2070
9/16 M-HP G/D/C/B 1/2	22000	9/16-18 UNFLH	4S-12-1040, 4SH-12-1300, 4SH-12-1040, A6S-12-1400
9/16 M-HP I/H 1/2	36500	9/16-18 UNFLH	E6SH-12-2500
9/16 M-HP F/E 1/2	30000	9/16-18 UNFLH	B6S-12-1800, D6S-12-2070

软管接头

HP METRIC MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
14X1.5 M-HP MET F/E 3/16	45000	M14X1.5 LH	B6S-5-2500,D6S-5-2800
14X1.5 M-HP MET I/H 3/16	58000	M14X1.5 LH	E6SH-5-3200,B8S-5-4000
14X1.5 M-HP MET F 1/4	46400	M14X1.5 LH	D6S-6-2800
14X1.5 M-HP MET F/E 5/16	40000	M14X1.5LH	B6S-8-2100,D6S-8-2500,C6S-8-2500
14X1.5 M-HP MET I/H 5/16	55100	M14X1.5LH	E6SH-8-2800,B8S-8-3800
18X1.5 M-HP MET F/E 1/2	30000	M18X1.5 LH	B6S-12-1800,D6S-12-2070
18X1.5 M-HP MET I/H 1/2	43000	M18X1.5 LH	E6SH-12-2500,B8S-12-3010

HP FEMALE




描述	WP psi	螺纹F	适用软管
9/16 F-HP F/E 3/16	45000	9/16-18 UNF	B6S-5-2500,D6S-5-2800
9/16 F-HP I/H 3/16	58000	9/16-18 UNF	E6SH-5-3200,B8S-5-4000

GAS MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/8 M-GASB/A 5/32	22000	1/8-28 GAS	2S-4-1200. 4S-4-1040
1/4 M-GASB/A 5/32	22000	1/4-19 GAS	2S-4-1200. 4S-4-1040
1/8M-GASA3/16	22000	1/8-28 GAS	2S-5-1040
1/4M-GASA3/16	22000	1/4-19 GAS	2S-5-1040
1/4M-GASC/B 5/16	22000	1/4-19 GAS	4S-8-1380,4SH-8-1500

METRIC MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
6X1M-META1/8	20000	M6X1	2S-3-1040
7X1 M-METB/A 5/32	22000	M7X1	2S-4-1200. 4S-4-1040
8X1.25 M-METB/A 5/32	22000	M8X1.25	2S-4-1200. 4S-4-1040
10X1 M-METB/A 5/32	22000	M10X1	2S-4-1200. 4S-4-1040
7X1 M-META3/16	22000	M7X1	2S-5-1040
10X1 M-META3/16	22000	M10X1	2S-5-1040

GAS100° MALE EXTERNALE CONE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/4 M-GAS100 ECB/A5/32	22000	1/4-19 GAS	2S-4-1200,4S-4-1040
1/4 M-GAS100 EC C 3/16	26100	1/4-19 GAS	4SH-5-1800
1/4 M-GAS100 EC F/E 3/16	40600	1/4-19 GAS	B6S-5-2500,D6S-5-2800
1/4 M-GAS100 EC B/A1/4	22000	1/4-19 GAS	2S-6-1040,4S-6-1380
1/4 M-GAS100 EC A 5/16	22000	1/4-19 GAS	2S-8-1040
1/4 M-GAS100 ECC/B 5/16	24000	1/4-19 GAS	4S-8-1380,4SH-8-1500


软管接头

USIT MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/4 M-USITB/A5/32	22000	1/4-19 GAS	2S-4-1200,4S-4-1040
1/4 M-USITC 3/16	26100	1/4-19 GAS	4SH-5-1800
1/4 M-USIT B/A 1/4	22000	1/4-19 GAS	2S-6-1040,4S-6-1380
3/8 M-USIT B/A 1/4	22000	3/8-19 GAS	2S-6-1040,4S-6-1380

FLAT SEAL MALE




描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/8 M-FS B/A 5/32	22000	1/8-28 GAS	2S-4-1200,4S-4-1040
1/8M-FSA3/16	22000	1/8-28 GAS	2S-5-1040
1/4 M-FS B/A 1/4	22000	1/4-19 GAS	2S-6-1040,4S-6-1380
1/4 M-FS A 5/16	22000	1/4-19 GAS	2S-8-1040
1/4 M-FS B 5/16	22000	1/4-19 GAS	4S-8-1380

DIN3852 MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/4 M-DIN3852 B/A1/4	22000	1/4-19 GAS	2S-6-1040,4S-6-1380
1/4M-DIN3852A5/16	22000	1/4-19 GAS	2S-8-1040
3/8M-DIN3852 A5/16	22000	3/8-19 GAS	2S-8-1040
3/8M-DIN3852C/B 5/16	22000	3/8-19 GAS	4S-8-1380,4SH-8-1500
3/8M-DIN3852B/A3/8	22000	3/8-19 GAS	2S-10-690,4S-10-1100

FLAT SEAL METRIC MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
7X1 M-FS MET B/A 5/32	22000	M7x1	2S-4-1200,4S-4-1040

NPT MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/16" M-NPTA 1/8" IP	22000	1/16"-27 NPTF	2S-3-1040
1/16" M-NPTA 5/32" IP	22000	1/16"-27 NPTF	2S-4-1200
1/16" M-NPTA 5/32" I	22000	1/16"-27 NPTF	2SH-3-1040
1/8" M-NPTA 3/16" IP	22000	1/8"-27 NPTF	2S-4-1200
1/8" M-NPTA 3/16" IP	22000	1/8"-27 NPTF	2SH-3-1040
1/8" M-NPTA 3/16" IP	22000	1/8"-27 NPTF	2S-5-1040
1/8" M-NPTJ3/161P	22000	1/8"-27 NPTF	2SH-4-1200
1/4" M-NPTA 1/4" IP	22000	1/4"-18 NPTF	2S-6-1040
5/16" M-NPTA 1/4" IP	22000	1/4"-18 NPTF	2S-8-1040

软管接头

GAS MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/4M-GASA1/41P	22000	1/4-19 GAS	2S-6-1040

FLAT SEAL



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/8 M-FSA3/161P	22000	1/8-28 GAS	2S-5-1040
1/8 M-FSJ3/161P	22000	1/8-28 GAS	2SH-4-1200
1/4 M-FSA1/4 IP	22000	1/4 -19 GAS	2S-6-1040

FLAT SEAL METRIC



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
7X1 M-FS META 5/32 IP	22000	M7	2S-4-1200
7X1 M-FS MET J 5/32 IP	22000	M7	2SH-3-1040

NPT MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
6X1 M-NPTA1/8' IP	20000	M6X1	2S-3-1040

HP MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
5/16'M-HPA5/32"	22000	5/16"-24UNF	2S-4-1200

HP MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
3/8" F-HPRHK 3/16"	26100	3/8"-24 UNFRH	4SH-5-1800
3/8' F-HP RH K1/4"	22000	3/8"-24UNFRH	4SH-6-1640

HP MALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/4" M-HPC3/16"	26100	1/4-28 UNFLH	4SH-5-1800
3/8" M-HPC 3/16"	26100	3/8-28 UNFLH	4SH-5-1800

HP FEMALE



描述	WP psi	螺纹F	适用软管
1/4" F-HP K 3/16	26100	1/4-28 UNFLH	4SH-5-1800

成为高质量的价值创造者 有温度的幸福缔造者

 **漯河利通液压科技股份有限公司**
LETONE LUOHELETONE HYDRAULICS TECHNOLOGY CO.,LTD

全国服务热线：400-6191-666

电话：0395-2610009

传真：0395-2610007

网址：www.letone.cn

邮箱：info@letone.cn

地址：国家·漯河经济技术开发区东方红路88号



利通官网



微信公众号